

 AFRISO

AFC

Арматура для наполнения и промывки систем



РЕКОМЕНДОВАНО
ДЛЯ
ТЕПЛОВЫХ
НАСОСОВ

INFO



AFC



СОЕДИНЕНИЕ К СИСТЕМЕ

Аэрационный клапан, предотвращая образование вакуума при прохождении теплоносителя через клапан, обеспечивает достаточное поступление воздуха в систему.



ГЛАВНЫЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН

Высококачественная термостатическая вставка, размещенная непосредственно в теплоносителе, обеспечивает высокую точность работы



ЗАГЛУШКА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ, СЛИВА И ПРОМЫВКИ

Защитный воротник и двойное уплотнительное кольцо, расположенные внутри картриджа, защищают механизм от загрязнения и возможного блокирования заслонки.



СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ, СЛИВА И ПРОМЫВКИ СИСТЕМЫ С ЗАПОРНЫМ КЛАПАНОМ

Специальная форма выпускного отверстия клапана снижает поверхностное натяжение, удерживающее капли воды на поверхности выпускного отверстия, что предотвращает замерзание капель воды при воздействии низких температур.

Принцип работы

Один клапан, с помощью которого можно выполнить четыре важные операции по обслуживанию вашей системы. Он используется для ручного **слива теплоносителя из системы**, а также для **заполнения, промывки и развоздушивания** системы при подключении к водопроводу или промывочному насосу.

- Изготовлен из латуни.
- Заглушки для заправочных соединений защищают от случайного лишения системы теплоносителя.

Применение

Используется в системах отопления и охлаждения с воздушным тепловым насосом типа моноблок. Устанавливается снаружи здания, на обратном и подающем трубопроводе системы, как можно ближе к внешнему блоку теплового насоса. **Защищает внутренние компоненты теплового насоса и системы от повреждений, вызванных замерзанием теплоносителя.**

Используется в системах отопления, охлаждения и солнечных системах.

- Устанавливается в самой нижней точке системы.
- Позволяет заполнять, сливать и промывать/выпускать воздух из системы после подключения к водопроводу или заправочной станции.
- Изготовлен из латуни.
- Заглушки для заправочных соединений защищают от случайного лишения системы теплоносителя.

Размеры [мм]

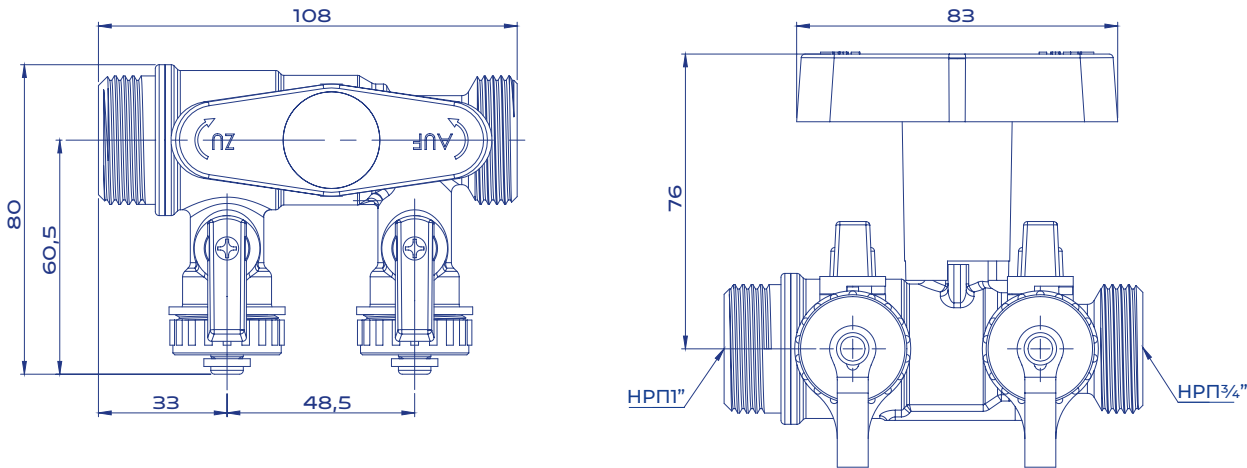


Таблица подбора

Арт. №	Температура теплоносителя	Максимальное давление	Соединения со стороны системы	Соединения для наполнения и промывки
77 781 00	max. 120°C	6 бар	2x НРП1"	2x НРП3/4"

Всегда рядом с вами:

AFRISO Sp. z o.o.
Szalsza, ul. Kościelna 7
42-677 Czekanów

Тел. +48 32 330 33 55
e-mail: info@afriso.pl

Мы оставляем за собой право вносить изменения. © Авторские права защищены.
Схемы внутри каталога приведены в качестве примера.

