

 AFRISO

AWF

Фильтры для воды с обратной промывкой



ДЛЯ СИСТЕМ
ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ

ДОЛГИЙ
СРОК СЛУЖБЫ
СИСТЕМЫ

NEW

INFO





ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ

Диаметр ячеек фильтрующей сетки позволяет задерживать все твердые загрязнения с размером частиц до 90 микрон.



УСТОЙЧИВОСТЬ К ДЕФОРМАЦИЯМ

Фильтрующая сетка из нержавеющей стали выдерживает нагрузки и скачки давления, которые могут привести к деформации и искривлению.

AWF 120



РЕЕСТР ОБСЛУЖИВАНИЯ

Функция установки даты позволяет записать последний месяц, в котором производилась очистка фильтра.



ПРОСТАЯ РУЧНАЯ ОЧИСТКА

Форма фильтра способствует оседанию частиц на дне фильтра, что позволяет быстро удалять загрязнения через встроенный сливной кран.



ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Соединенные с сеткой пластиковые кольца и уплотнения в верхней и нижней частях дополнительно препятствуют проникновению загрязнений из переполненной сетки, не позволяя им продвигаться дальше в систему.

Схема применения

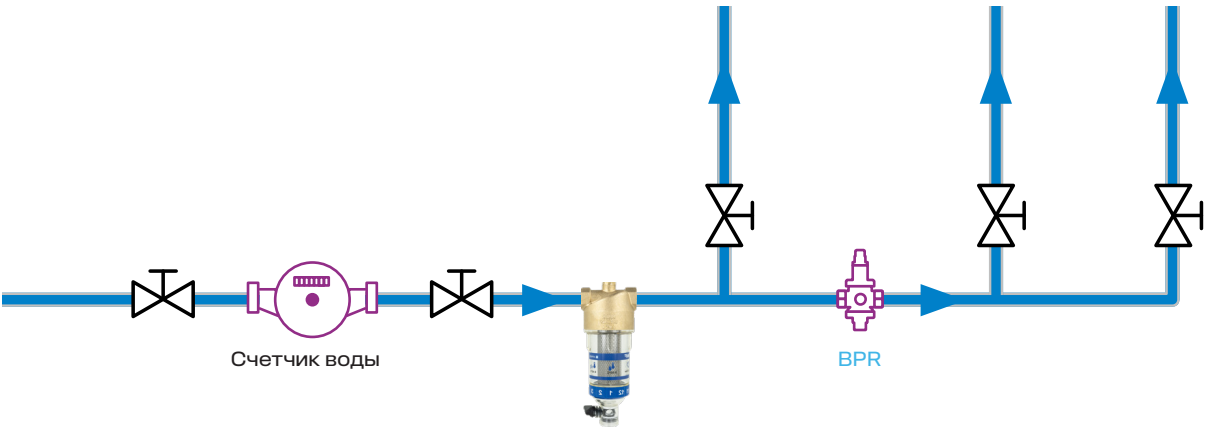


Схема применения фильтра AWF в системе питьевой воды

Таблица подбора

Арт. №	42 110 00	42 120 00	42 130 00
Название	AWF 110	AWF 120	AWF 130
Температура воды	5÷30°C		
Температура окружающей среды	5÷40°C		
Давление воды	макс. 12 бар		
Степень фильтрации	90 мкм		
Kvs	6,2 м³/ч	9,7 м³/ч	12,6 м³/ч
Расход при падении давления на 0,2 бар	2,7 м³/ч	4,3 м³/ч	5,6 м³/ч
Расход при падении давления на 0,5 бар	4,3 м³/ч	6,8 м³/ч	8,8 м³/ч
Соединения	BP $\frac{3}{4}$ "	BP $\frac{3}{4}$ "	BP1"
Материал корпуса	латунь CW617 N + полиамид		
Материал фильтрующей сетки	нержавеющая сталь AISI 304		
Материал уплотнения	EPDM		

Всегда рядом с вами:

AFRISO Sp. z o.o.
Szalsza, ul. Kościelna 7
42-677 Czekanów

Тел. +48 32 330 33 55
e-mail: zok@afriso.pl

Мы оставляем за собой право вносить изменения. © Авторские права защищены. Схемы внутри каталога приведены в качестве примера.

