

 AFRISO

БЕН

Проточные водонагреватели

Идеальный пиковый или резервный источник тепла



ПОМОЩЬ
ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ
НАСОСОВ


ОТЛИЧНО
ДЛЯ СИСТЕМ
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

NEW

INFO




Конструкция



УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Большие патрубки и высокая максимальная скорость потока делают водонагреватель пригодным для использования в любой бытовой системе отопления.



ЛЕГКОЕ РАЗВОЗДУШИВАНИЕ

Ручной воздухоотводчик позволяет быстро удалить скопившийся воздух из системы отопления.



ПРЕВОСХОДНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Благодаря отличным изоляционным свойствам материала EEP эффективно снижает теплопотери и тем самым способствует экономичной работе системы отопления.



ВЫБОР МОЩНОСТИ НАГРЕВАТЕЛЯ

В стандартной комплектации водонагреватель оснащен электрическим нагревателем мощностью 2 или 3 кВт. Если требуется большая мощность, водонагреватель VEN 460 (без фабрично установленного нагревателя) можно доукомплектовать нагревателем требуемой мощности (длина нагревателя не должна превышать 450 мм).

КОМФОРТ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВКИ

Позволяет контролировать текущее рабочее состояние нагревателя.




РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ СО СВЕТОДИОДОМ

Позволяет легко устанавливать температуру теплоносителя в диапазоне 5 ÷ 65°C.

Применение и функции

Проточный нагреватель VEN используется в системах отопления, работающих на тепловых насосах „воздух-вода“, которые не имеют встроенного нагревателя.

Предназначен для установки между источником тепла, например, тепловым насосом, и системой и бойлером ГВС, может выступать в качестве пикового источника тепла.

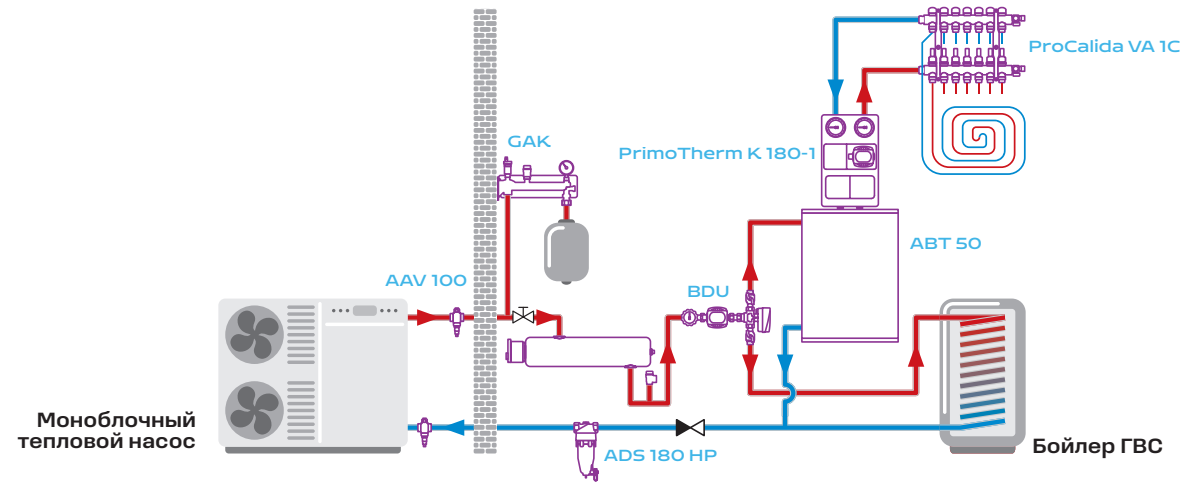

По сигналу от источника тепла электрический нагреватель, установленный в проточном водонагревателе VEN, подогревает теплоноситель в системе до заданной температуры.

В системе с другим источником тепла (например, газовым или твердотопливным котлом) и в сочетании с фотоэлектрической системой проточный водонагреватель VEN, используя излишки произведенной электроэнергии, может выступать в качестве основного источника тепла.

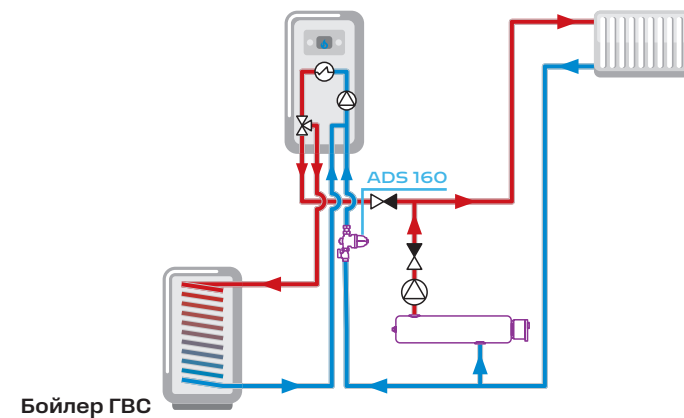


Таблица подбора

Арт. №	Название	Соединения	Расход	Мощность нагревателя
90 460 00	VEN 460			-
90 462 00	VEN 462	BP1½"	макс. 6 м³/ч	2 кВт, 230 В AC
90 463 00	VEN 463			2 кВт, 230 В AC

Всегда рядом с вами:

AFRISO Sp. z o.o.
Szalsza, ul. Kościelna 7
42-677 Czekanów

Тел. +48 32 330 33 55,
Факс +48 32 330 33 51
e-mail: zok@afriso.pl

Мы оставляем за собой право вносить изменения. © Авторские права защищены.
Схемы внутри каталога приведены в качестве примера.

