


 AFRISO

BPC

Насосные группы

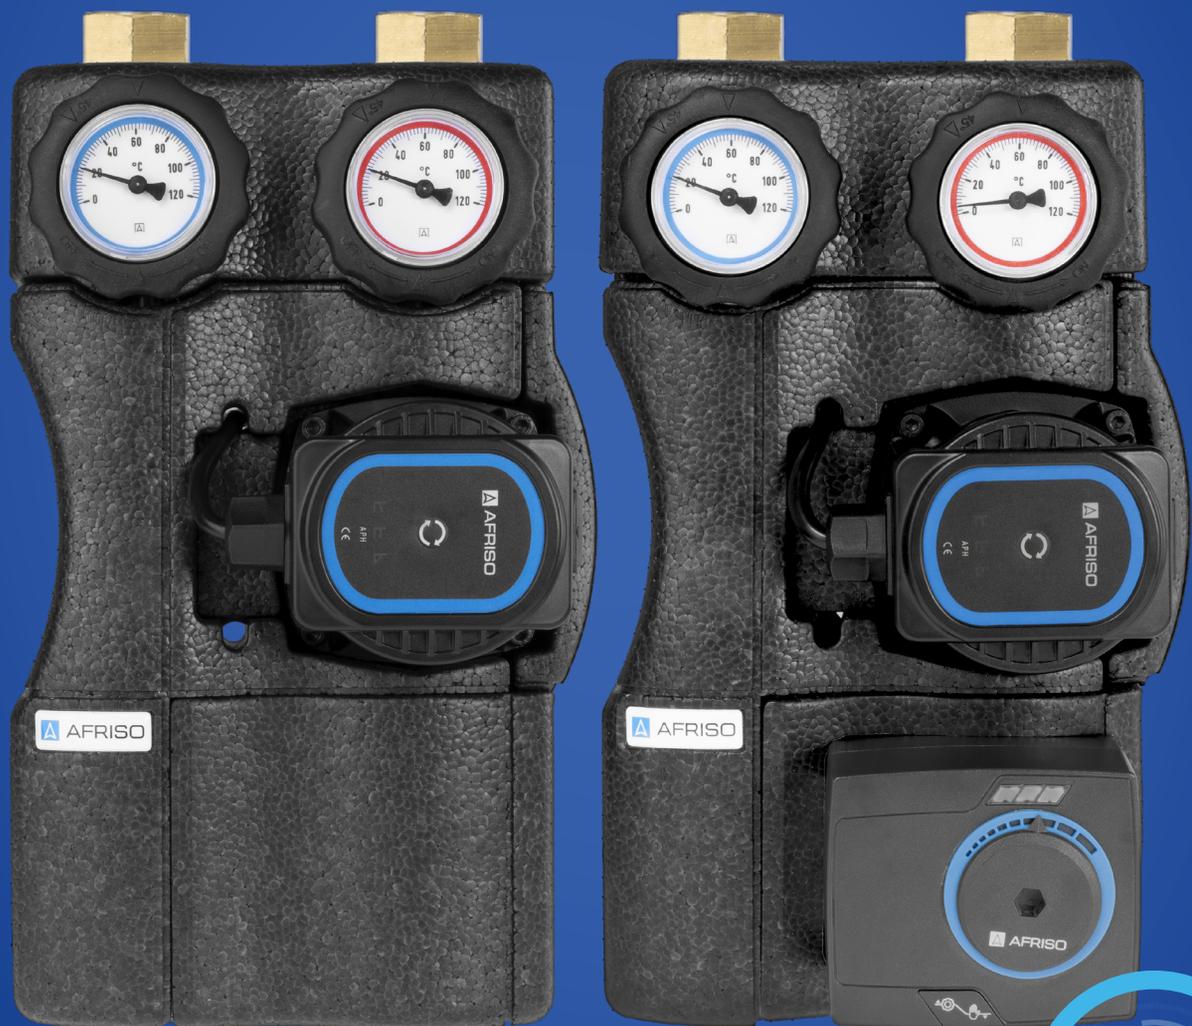

ГОТОВЫЕ
К МОНТАЖУ

КОМПАКТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

NEW



Конструкция



ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ЧАСТНЫХ ДОМОВ

В комплекте с коллектором KSV 90 группы могут использоваться в любом частном доме с тепловой потребностью от 20 до 40 кВт в зависимости от типа отопления.



КОМПАКТНОСТЬ

Трубы DN 20 и расстояние между соединениями 90 мм позволяют экономить место и размещать группы в любом месте котельной.




ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ

Группы, оснащенные запорными клапанами, термометрами, циркуляционным насосом, местом для датчика, полуинтами и приводом смесительного клапана сокращают время монтажа котельной.



ПРОСТОЙ МОНТАЖ


Простое и быстрое присоединение к системе в комбинации с совместимым коллектором KSV 90 или коллектором с гидрострелкой KSV 90 HW



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Изоляция из EPP, разделенная на секции для легкого доступа к ключевым компонентам, обеспечивает минимизацию теплопотерь

Размеры

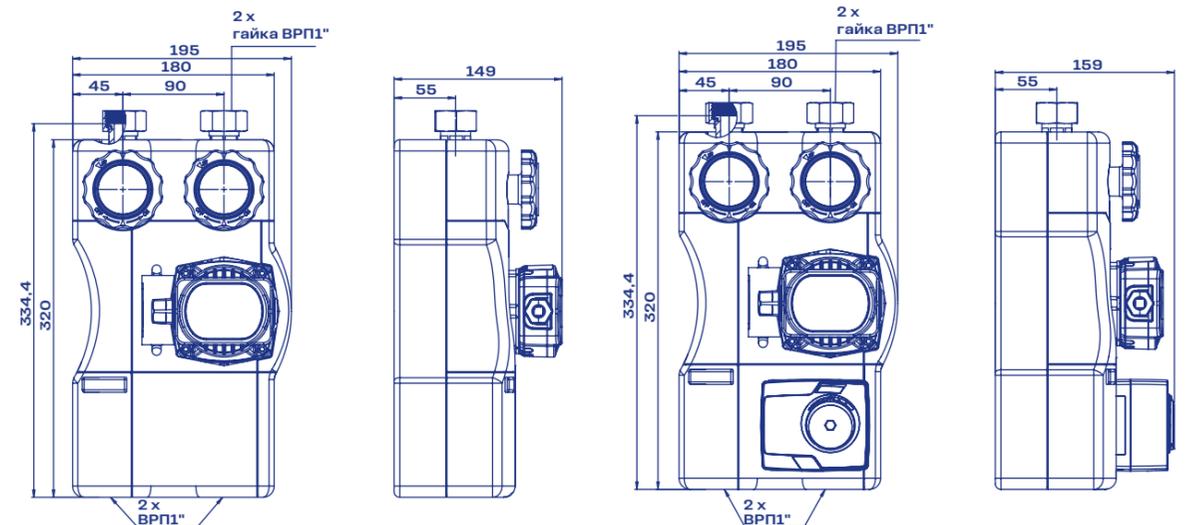

Дополнительные продукты

Коллекторы KSV 90 и коллекторы с гидравлической стрелкой KSV 90 HW

Используются в системах отопления и охлаждения. Устанавливаются между источником тепла/холода и системой на стене или непосредственно на буфере (только версии без гидрострелки). Предназначены для распределения теплоносителя по отдельным контурам с помощью двух или трех насосных групп ВРГ.



Таблица подбора

Арт. №	Название	Контур	Привод	Циркуляционный насос
90 240 00	ВРГ 240	Прямой	-	
90 241 00	ВРГ 241	С поворотным смесительным клапаном	ARM 141 (3-точ. 230 В АС, 5 Нм)	AFRISO APH

Всегда рядом с вами:

AFRISO Sp. z o.o.
Szalsza, ul. Kościelna 7
42-677 Czekanów

Тел. +48 32 330 33 55,
Факс +48 32 330 33 51
e-mail: zok@afriso.pl

Мы оставляем за собой право вносить изменения. © Авторские права защищены.
Схемы внутри каталога приведены в качестве примера.

